

HOE KIEST U

HOW TO CHOOSE

Een smal profiel open flank vertande V-riem

A cogged V-belt

Onze smal profiel open flank vertande V-riemen XPZ, XPA, XPB voldoen aan ISO-norm 4184.

Our cogged V-belts XPZ, XPA, XPB are conform with the ISO 4184 Norm.

- Deze V-riemen bieden een hoog prestatieniveau. Ze zijn antistatisch (ISO 1813), oliebestendig en slijtvast. De trekkoorden zijn gemaakt van hoogwaardig polyester. Het EPDM-materiaal kent een groot temperatuurbereik: -50 °C tot +130 °C. Dit is een groter bereik dan bij traditioneel rubber. Ze zijn vrij van vormverschillen en voldoen aan de lengte-toleranties volgens ISO-norm 4184.

They offer a high performance level.

They are antistatic (ISO 1813), oil and wear resistant.

Tensile cords are made of high-quality polyester.

The EPDM material authorized a large range of temperature use : -50°C up to +130°C, wider than traditionnal rubber.

The belts are match free and respects the ISO 4184 length tolerances.



- De riemplengte wordt gemeten ter hoogte van de koor-den. De lengten in de tabellen zijn steeklengten. De steeklengte “Lp” en de uitwendige lengte “Le” kunnen worden berekend met de formules in de tabel hiernaast:


The belt length are measured at cords level.

Lengths on the tables are datum length.

The datum and external lengths can be calculated with the formulas opposite :


ISO 4184	XPZ	XPA	XPB
Doorsnede B x H (mm)	10 x 8	13 x 10	17 x 14
Min. riemschijfdiameter Min. pulley diameter (mm)	63	90	140
Max. buigfrequentie Max flexing frequency (s-1)	100	100	100
Max. riemsnelheid Max belt speed (m/s)	40	40	40
Min. lengte Min. length (mm)	330	600	1122
Max. lengte Max. length (mm)	5000	5300	11000
Lengteconversie Length conversion (mm)	Le=Lp+13	Le=Lp+18	Le=Lp+22

Smal profiel open flank vertande V-riem Cogged narrow V-belts

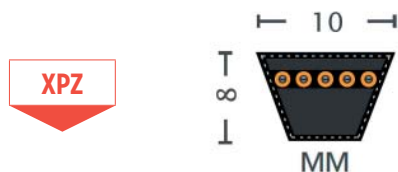


Referentie <i>Reference</i>	Lengte mm <i>Length mm</i>	Code
XPZ630-4MP	630	68 038 049
XPZ637-4MP	637	68 038 057
XPZ670-4MP	670	68 038 065
XPZ687-4MP	687	68 038 073
XPZ710-4MP	710	68 038 081
XPZ730-4MP	730	68 038 103
XPZ737-4MP	737	68 038 111
XPZ750-4MP	750	68 038 138
XPZ787-4MP	787	68 038 146
XPZ800-4MP	800	68 038 154
XPZ837-4MP	837	68 038 162
XPZ850-4MP	850	68 038 170
XPZ875-4MP	875	68 038 189
XPZ900-4MP	900	68 038 197
XPZ925-4MP	925	68 038 200
XPZ937-4MP	937	68 038 219
XPZ950-4MP	950	68 038 227
XPZ975-4MP	975	68 038 235
XPZ987-4MP	987	68 038 243
XPZ1000-4MP	1000	68 037 670
XPZ1012-4MP	1012	68 037 689
XPZ1037-4MP	1037	68 037 697
XPZ1060-4MP	1060	68 037 700
XPZ1080-4MP	1080	68 037 719
XPZ1087-4MP	1087	68 037 727
XPZ1120-4MP	1120	68 037 735
XPZ1137-4MP	1137	68 037 743
XPZ1150-4MP	1150	68 037 751
XPZ1162-4MP	1162	68 037 778
XPZ1180-4MP	1180	68 037 786
XPZ1212-4MP	1212	68 037 794
XPZ1237-4MP	1237	68 037 808
XPZ1250-4MP	1250	68 037 816
XPZ1287-4MP	1287	68 037 824
XPZ1320-4MP	1320	68 037 832
XPZ1362-4MP	1362	68 037 859

Referentie <i>Reference</i>	Lengte mm <i>Length mm</i>	Code
XPZ1400-4MP	1400	68 037 867
XPZ1420-4MP	1420	68 037 875
XPZ1487-4MP	1487	68 037 891
XPZ1500-4MP	1500	68 037 905
XPZ1520-4MP	1520	68 037 913
XPZ1537-4MP	1537	68 037 921
XPZ1600-4MP	1600	68 037 948
XPZ1700-4MP	1700	68 037 956
XPZ1750-4MP	1750	68 037 964
XPZ1800-4MP	1800	68 037 972
XPZ1900-4MP	1900	68 037 999
XPZ2160-4MP	2160	68 038 022

Smal profiel open flank vertande V-riem
Cogged narrow V-belts

Referentie <i>Reference</i>	Lengte mm <i>Length mm</i>	Code
XPA800-4MP	800	68 037 379
XPA832-4MP	832	68 037 387
XPA850-4MP	850	68 037 395
XPA882-4MP	882	68 037 409
XPA900-4MP	900	68 037 417
XPA950-4MP	950	68 037 425
XPA982-4MP	982	68 037 433
XPA1000-4MP	1000	68 036 852
XPA1060-4MP	1060	68 036 860
XPA1107-4MP	1107	68 036 887
XPA1120-4MP	1120	68 036 895
XPA1132-4MP	1132	68 036 909
XPA1157-4MP	1157	68 036 925
XPA1180-4MP	1180	68 036 933
XPA1207-4MP	1207	68 036 941
XPA1232-4MP	1232	68 036 968
XPA1250-4MP	1250	68 036 976
XPA1257-4MP	1257	68 036 984
XPA1280-4MP	1280	68 037 018
XPA1307-4MP	1307	68 037 026
XPA1320-4MP	1320	68 037 034
XPA1332-4MP	1332	68 037 042
XPA1357-4MP	1357	68 037 050
XPA1382-4MP	1382	68 037 069
XPA1400-4MP	1400	68 037 077
XPA1432-4MP	1432	68 037 085
XPA1450-4MP	1450	68 037 093
XPA1457-4MP	1457	68 037 107
XPA1500-4MP	1500	68 037 123
XPA1532-4MP	1532	68 037 131
XPA1557-4MP	1557	68 037 166
XPA1582-4MP	1582	68 037 174
XPA1600-4MP	1600	68 037 182
XPA1650-4MP	1650	68 037 190
XPA1700-4MP	1700	68 037 212
XPA1750-4MP	1750	68 037 220

Referentie <i>Reference</i>	Lengte mm <i>Length mm</i>	Code
XPA1800-4MP	1800	68 037 247
XPA1900-4MP	1900	68 037 263
XPA1957-4MP	1957	68 037 271
XPA2000-4MP	2000	68 037 298
XPA2060-4MP	2060	68 037 301
XPA2120-4MP	2120	68 037 328
XPA2240-4MP	2240	68 037 344
XPA2300-4MP	2300	68 037 352
XPA2360-4MP	2360	68 037 360



Referentie <i>Reference</i>	Lengte mm <i>Length mm</i>	Code
XPB1250-4MP	1250	68 037 441
XPB1320-4MP	1320	68 037 468
XPB1340-4MP	1340	68 037 476
XPB1400-4MP	1400	68 037 484
XPB1500-4MP	1500	68 037 492
XPB1600-4MP	1600	68 037 506
XPB1700-4MP	1700	68 037 514
XPB1800-4MP	1800	68 037 522
XPB1900-4MP	1900	68 037 530
XPB2000-4MP	2000	68 037 549
XPB2120-4MP	2120	68 037 557
XPB2150-4MP	2150	68 037 565
XPB2240-4MP	2240	68 037 573
XPB2280-4MP	2280	68 037 581
XPB2500-4MP	2500	68 037 638
XPB2650-4MP	2650	68 037 646
XPB2800-4MP	2800	68 037 654
XPB3000-4MP	3000	68 037 662