

Technisch productblad

## SP925


### FLEXIBLE SEAL COATING

Afdichtingscoating

28-07-2025 / V 5

#### Omschrijving

De SP925 is chemisch neutraal, geurarm en tast de ondergrond niet aan. Door het hoge elastische vermogen is de SP925 uitermate geschikt om bewegingen van bouwkundige elementen (door bijvoorbeeld thermische en hygrische schommelingen), zowel aan de binnen- als spouwzijde, duurzaam op te vangen. De SP925 is luchtdicht en waterkerend en heeft een uitstekende hechting, zelfs op licht vochtige ondergronden.

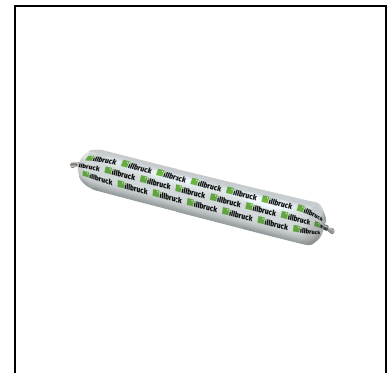

#### Kenmerken en voordelen

- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam elastisch
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
- Snelle uitharding
- Vrij van oplosmiddel, isocyaan, siliconen en ftalaten
- Verkwast- en verspuitbaar
- Verkrijgbaar in twee kleuren
- Zakt niet uit

#### Toepassingsgebied

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING is een coating die specifiek is ontwikkeld om aansluitingen en oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. De lage viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking. Hierdoor zakt de coating niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken.

Door de coating met een kwast glad af te strijken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastisch membraan met een hoge mechanische sterkte.

#### Verpakking

600 ml worst 20 stuks/doos:

- Antraciet: SP925399122

600 ml worst 12 stuks/doos:

- Antraciet: SP925500645
- Wit: SP925500646

310 ml koker 12 stuks/doos: (binnenkort verkrijgbaar)

- Wit: SP925360520

Technisch productblad

## SP925

### FLEXIBLE SEAL COATING

#### Technische informatie

Chemische grondstof		STP Hybride
Dichtheid	DIN 52451-A	1,3 g/ml
Slagregendichtheid	EN 1027	600 Pa.
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ)		1277
Huidvormingstijd		ca. 60 minuten
Kleefvrij tijd		ca. 60 minuten
Uithardingsnelheid - mm/1e Dag		2,0 mm
Volume krimp	DIN EN ISO 10563	3,0%
Rek bij breuk (droog)	DIN 53504 S2	340%
Luchtdichtheid	EN 12114	1000 Pa.
Uv-bestendigheid		6 maanden
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid (lang)		-40°C tot +90°C
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	340%
Treksterkte	DIN 53504 S2	2,1 N/mm <sup>2</sup>
Elastisch herstel	DIN EN ISO 7389 A	75%
Maximaal toelaatbare vervorming	ISO 9047	30%
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Certificeringen		IFT
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking

#### Vorbereitung

- De oppervlakken dienen schoon, stofvrij, vetvrij, stabiel en handdroog te zijn.
- Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 Reiniger en AT200 Reiniger voor metaal, aluminium en glas beschikbaar als reiniger.
- Behandel gepoedercoate oppervlakken met AT160 Hechtvlakreiniger. Vooraf testen wordt aanbevolen.
- Naden of openingen groter dan 5 mm vooraf opvullen met de FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO (of PR101 PU Rugvulling bij binnenafdichting).
- Minimaal 24 uur wachten met aanbrengen van coating na het afsnijden van FM330.
- Voor niet poreuze ondergronden, zoals metalen en PVC, is AT115 Reiniger te gebruiken.
- Op gepoedercoate ondergronden dient de AT115 Reiniger niet overvloedig gebruikt te worden om vlekvorming te voorkomen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

#### Applicatie

- Breng de coating gelijkmatig aan, op het oppervlak en/of direct in de voeg, en strijk deze altijd na met een platte kwast voor een gesloten oppervlak. Eventuele afplaktape hierna direct verwijderen.
- De coating kan verwerkt worden met een kitspuit, accupistool of met luchtdrukpistool AA925 (ca. 6 bar).

Spouwzijde, op FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

- Strijk de SP925 FLEXIBLE SEAL COATING uit met een minimale laagdikte van 2 mm en een minimale breedte van 25 mm

Technisch productblad

## SP925

### FLEXIBLE SEAL COATING

aan beide zijden van de naad.

- Hoekankers dienen tevens gecoat te worden om lekkage te voorkomen.

Binnenzijde, op FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

- Strijk de SP925 FLEXIBLE SEAL COATING uit met een minimale laagdikte van 2 mm en een minimale breedte van 15 mm aan beide zijden van de naad.
- Op hout mag een minimale breedte van 10 mm aangehouden worden.

Binnenzijde, op PR101 PU Rugvulling

- Strijk de SP925 FLEXIBLE SEAL COATING uit met een minimale laagdikte van 2 mm (in het midden van de rugvulling voldoet 1-2 mm) en een minimale breedte van 15 mm aan beide zijden van de (terugliggende) rugvulling.
- Op hout mag een minimale breedte van 10 mm aangehouden worden.

### Gereedschap reinigen

Voor oppervlakken en gereedschap waarop resten van SP925 Afdichtingscoating zijn achtergebleven, bevelen wij AA292 Reinigingsdoekjes aan. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

### Let op

- Bij toepassing op kunststoffen, composieten, koper en/of materialen die onder spanning makkelijk (haar)scheuren vertonen, dient de hechting vooraf onderzocht te worden.
- De hechting van stuc op de coating kan verbeterd worden met een oppervlakte vergrotende acrylaatdispersie-voorstrijk voor niet-zuigende ondergronden.
- Indien de SP925 op een geverfde of gestucte ondergrond wordt aangebracht, dient deze minimaal 10 dagen gedroogd te zijn.
- Niet geschikt voor permanente waterbelasting.
- Op kunststoffen zoals PTFE (Teflon®), PP, PE is er geen hechting.
- Op natuursteen, zoals marmer en graniet, kan randzonevervuiling optreden. Gebruik hiervoor FA870 Natuursteenkit Glanzend of FA880 Natuursteenkit Mat.
- De SP925 is overschilderbaar met de meest voorkomende alkyd- en watergedragen verfsoorten.
- Toepassing op ondergrond die bitumen, teer of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC etc.) bevat, kan leiden tot verkleuring en/of onthechting.
- Omdat verf altijd minder flexibel is dan coating kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan, wij adviseren de verdraagzaamheid en droging altijd vooraf te testen.
- Betonnen ondergronden zijn minimaal 3 weken oud en hebben een vochtpercentage < 5,0 massa-% of < 3,3 CM-%.
- Niet toepasbaar t.p.v. brandwerende (leiding)doorvoeringen.
- Niet overlappend verwerken met OS925 BARRIER SEAL COATING!

### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

## SP925

### FLEXIBLE SEAL COATING


#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.


#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).


#### Certificering



#### Toepassingsafbeeldingen



1.



2.