


Mechanische sloten

Veiligheidssloten

Veiligheidsmeerpuntssluitingen

Experience a safer and more
open world

Nemef®

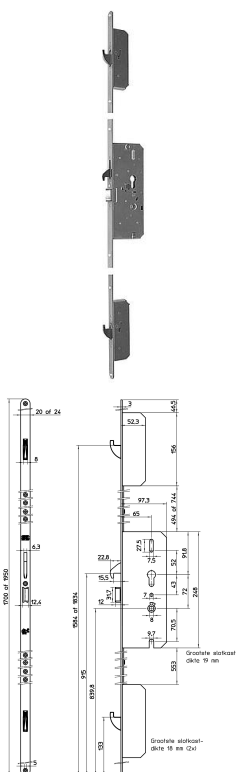

Omschrijving

Krukbediende uitvoering. Geschikt voor toepassing in voordeuren met EasyExit functionaliteit in woning- en utiliteitsbouw. Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met hoogte van 2700 mm en bij deurdikte 38-40 mm tot een hoogte van 2400mm. Toepassen i.c.m. sluitgarnituur VPM 5012.

Bediening:

Buitenzijde kruk vrijloop, kruk eenmalig inschakelbaar d.m.v. sleutel (OneShot). Binnenzijde vluchtfunctie, in- en uit te schakelen d.m.v. sleutel voor extra beveiliging (EasyExit).

Eigenschappen

- EasyExit functionaliteit biedt een snelle (nood) ontgrendeling vanuit de binnenzijde en is uit te schakelen voor extra veiligheid
- Door de speciaal ontworpen haakschoot kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
- De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een zelfstellende sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot bij 8 mm kromgetrokken deuren)
- Groot gebruiksgemak door sleutelbediening boven de kruk (comforte)
- Voldoet aan SKG*** en is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheidsklasse 2 en 3
- Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
- Krukbediend
- 17 mm europa profielcilinder
- Messing vernikkelde dagschoot
- Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
- Gehard staal vernikkelde hoofdhaakschoot
- Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat
- Links en rechts verschillend (dagschoot wel omlegbaar)
- Let op
- Versie 4917 DR. 1+4: bij toepassing in deur met draairichting 4 altijd de dagschoot omleggen
- Versie 4917 DR. 2+3: bij toepassing in deur met draairichting 3 altijd de dagschoot omleggen
- Geef bij bestelling altijd draairichting 1,2,3 of 4 aan
- Gebruik gedeelde vierkantstift 4918



Artikelnaam	Art.nr	Model voorplaat	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draairichting
4917/01-65 DR.1+4	9491701651	afgerond	staal verzinkt	72	65	1+4
4917/01-65 DR.2+3	9491701652	afgerond	staal verzinkt	72	65	2+3
4917/02-65 DR.1+4	9491702651	afgerond	staal verzinkt	72	65	1+4
4917/02-65 DR.2+3	9491702652	afgerond	staal verzinkt	72	65	2+3
4917/11-65 DR.1+4	9491711651	afgerond	staal verzinkt	72	65	1+4
4917/11-65 DR.2+3	9491711652	afgerond	staal verzinkt	72	65	2+3
4917/12-65 DR.1+4	9491712651	afgerond	staal verzinkt	72	65	1+4
4917/12-65 DR.2+3	9491712652	afgerond	staal verzinkt	72	65	2+3

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
 Meerval 5
 4941 SK Raamsdonksveer Nederland
 T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
 Opening Solutions

Versie: 24-11-25 13:30