

HOE KIEST U

HOW TO CHOOSE

Een klassieke en een HTD-tandriem

A standard and HTD timing belt

Wij bieden 2 series tandriemen:

Klassiek: XL, L, H, XH – afmetingen in inches.
HTD: 8M en 14M – afmetingen in metrische maten.
Onze tandriemen zijn antistatisch (ISO 9563).
Materiaal trekkoord: glasvezel.
Materiaal tandriem: versterkt nylon.

*We offer 2 ranges of timing belts :
Standard: XL, L, H, XH - Imperial dimensions.
HTD : 8M and 14M - Metric dimensions.
Our timing belts are antistatic (ISO 9563).
Tensile cord material : glass fiber.
Fabric : reinforced Nylon.*

Type Type	Steek (inch) Pitch (inch)	Steek (mm) Pitch (mm)	Steeklengte (mm) Datum length (mm)	Hoogte riem (mm) Height (mm)
MXL	2/25 (0,080")	2,032	0,51	1,14
XL	1/5 (0,200")	5,08	1,27	2,3
L	3/8 (0,375")	9,525	1,91	3,5
H	1/2 (0,500")	12,7	2,29	4,0
XH	7/8 (0,875")	22,225	6,36	11,4
XXH	1,1/4 (1,250")	31,75	9,53	15,2

Codering:

Klassieke tandriemen – Standard belts

De code bevat:

The code contains :

De steekcode – *Pitch code (XL, L, H, XH).*

De lengte van de tandriem, in inches – *Belt length, in inch.*

De breedte van de tandriem, in honderdste inches – *Belt width, in inch hundredths.*

Voorbeeld: Tandriem type H (steek 1/2 inch = 12,70 mm)

Example : H type belt (pitch 1/2 inch, means 12,70 mm)

Lengte 420 inch

Length 420 inches

Breedte 0,75 inch = 19,05 mm

Width 0,75 inch, means 19,05 mm

H-420-075-4MP



HTD-tandriemen – HTD belts

De code bevat:

The code contains :

De steekcode – *Pitch code (8M, 14M).*

De lengte van de tandriem – *The belt length – mm.*

De breedte van de tandriem – *The belt width – mm.*

Voorbeeld: Tandriem type 8M (steek 8 mm)

Example : 8M type belt (pitch 8 mm)

Lengte 960 mm

Length 960 mm

Breedte 20 mm

Width 20 mm


8M-960-20-4MP




Klassieke tandriemen
Standard timing belts

Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
XL-90-025-4MP	90	229	45	25	68 411 386
XL-90-037-4MP	90	229	45	37	68 411 394
XL-100-025-4MP	100	254	50	25	68 411 408
XL-100-037-4MP	100	254	50	37	68 411 416
XL-110-025-4MP	110	279	55	25	68 411 424
XL-110-037-4MP	110	279	55	37	68 411 432
XL-120-025-4MP	120	305	60	25	68 411 440
XL-120-037-4MP	120	305	60	37	68 411 459
XL-130-025-4MP	130	330	65	25	68 411 467
XL-130-037-4MP	130	330	65	37	68 411 475
XL-140-025-4MP	140	356	70	25	68 411 483
XL-140-037-4MP	140	356	70	37	68 411 491
XL-150-025-4MP	150	381	75	25	68 411 505
XL-150-037-4MP	150	381	75	37	68 411 513
XL-160-025-4MP	160	406	80	25	68 411 521
XL-160-037-4MP	160	406	80	37	68 411 548
XL-170-025-4MP	170	432	85	25	68 411 556
XL-170-037-4MP	170	432	85	37	68 411 564
XL-200-025-4MP	200	508	100	25	68 411 572
XL-200-037-4MP	200	508	100	37	68 411 580
XL-210-025-4MP	210	533	105	25	68 411 599
XL-210-037-4MP	210	533	105	37	68 411 602
XL-220-025-4MP	220	559	110	25	68 411 610
XL-220-037-4MP	220	559	110	37	68 411 629
XL-240-025-4MP	240	610	120	25	68 411 637
XL-240-037-4MP	240	610	120	37	68 411 645
XL-250-025-4MP	250	635	125	25	68 411 653
XL-250-037-4MP	250	635	125	37	68 411 661
XL-260-025-4MP	260	660	130	25	68 411 688
XL-260-037-4MP	260	660	130	37	68 411 696

Klassieke tandriemen
Standard timing belts

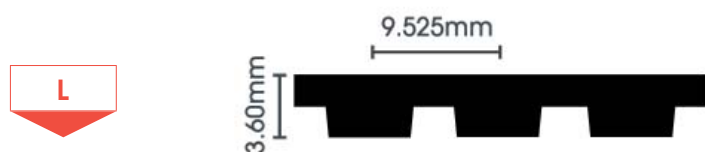

Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
L-150-050-4MP	150	381	40	50	68 410 460
L-150-075-4MP	150	381	40	75	68 410 479
L-150-100-4MP	150	381	40	100	68 410 487
L-187-050-4MP	187	475	50	50	68 410 495
L-187-075-4MP	187	475	50	75	68 410 509
L-187-100-4MP	187	475	50	100	68 410 517
L-202-050-4MP	202	513	54	50	68 410 525
L-202-075-4MP	202	513	54	75	68 410 533
L-202-100-4MP	202	513	54	100	68 410 541
L-210-050-4MP	210	533	56	50	68 410 568
L-210-075-4MP	210	533	56	75	68 410 576
L-210-100-4MP	210	533	56	100	68 410 584
L-225-050-4MP	225	572	60	50	68 410 592
L-225-075-4MP	225	572	60	75	68 410 606
L-225-100-4MP	225	572	60	100	68 410 614
L-240-050-4MP	240	610	64	50	68 410 622
L-240-075-4MP	240	610	64	75	68 410 630
L-240-100-4MP	240	610	64	100	68 410 649
L-255-050-4MP	255	648	68	50	68 410 657
L-255-075-4MP	255	648	68	75	68 410 665
L-255-100-4MP	255	648	68	100	68 410 673
L-270-050-4MP	270	686	72	50	68 410 681
L-270-075-4MP	270	686	72	75	68 410 703
L-270-100-4MP	270	686	72	100	68 410 711
L-285-050-4MP	285	724	76	50	68 410 738
L-285-075-4MP	285	724	76	75	68 410 746
L-285-100-4MP	285	724	76	100	68 410 754
L-300-050-4MP	300	762	80	50	68 410 762
L-300-075-4MP	300	762	80	75	68 410 770
L-300-100-4MP	300	762	80	100	68 410 789
L-322-050-4MP	322	818	86	50	68 410 797
L-322-075-4MP	322	818	86	75	68 410 800
L-322-100-4MP	322	818	86	100	68 410 819
L-345-050-4MP	345	876	92	50	68 410 827
L-345-075-4MP	345	876	92	75	68 410 835
L-345-100-4MP	345	876	92	100	68 410 843

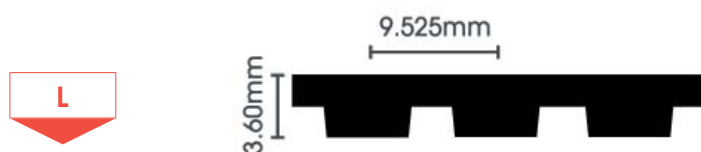Klassieke tandriemen
Standard timing belts

Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
L-367-050-4MP	367	932	98	50	68 410 851
L-367-075-4MP	367	932	98	75	68 410 878
L-367-100-4MP	367	932	98	100	68 410 886
L-390-050-4MP	390	991	104	50	68 410 894
L-390-075-4MP	390	991	104	75	68 410 908
L-390-100-4MP	390	991	104	100	68 410 916
L-420-050-4MP	420	1067	112	50	68 410 924
L-420-075-4MP	420	1067	112	75	68 410 932
L-420-100-4MP	420	1067	112	100	68 410 940
L-450-050-4MP	450	1143	120	50	68 410 959
L-450-075-4MP	450	1143	120	75	68 410 967
L-450-100-4MP	450	1143	120	100	68 410 975
L-480-050-4MP	480	1219	128	50	68 410 983
L-480-075-4MP	480	1219	128	75	68 410 991
L-480-100-4MP	480	1219	128	100	68 411 009
L-510-050-4MP	510	1295	136	50	68 411 017
L-510-075-4MP	510	1295	136	75	68 411 025
L-510-100-4MP	510	1295	136	100	68 411 033
L-540-050-4MP	540	1372	144	50	68 411 041
L-540-075-4MP	540	1372	144	75	68 411 068
L-540-100-4MP	540	1372	144	100	68 411 076
L-600-050-4MP	600	1524	160	50	68 411 084
L-600-075-4MP	600	1524	160	75	68 411 092
L-600-100-4MP	600	1524	160	100	68 411 106
L-630-050-4MP	630	1600	168	50	68 411 114
L-630-075-4MP	630	1600	168	75	68 411 122
L-630-100-4MP	630	1600	168	100	68 411 130

Klassieke tandriemen
Standard timing belts



Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
H-240-075-4MP	240	610	48	75	68 409 357
H-240-100-4MP	240	610	48	100	68 409 365
H-240-150-4MP	240	610	48	150	68 409 373
H-240-200-4MP	240	610	48	200	68 409 381
H-270-075-4MP	270	686	54	75	68 409 403
H-270-100-4MP	270	686	54	100	68 409 411
H-270-150-4MP	270	686	54	150	68 409 438
H-270-200-4MP	270	686	54	200	68 409 446
H-300-075-4MP	300	762	60	75	68 409 454
H-300-100-4MP	300	762	60	100	68 409 462
H-300-150-4MP	300	762	60	150	68 409 470
H-300-200-4MP	300	762	60	200	68 409 489
H-330-075-4MP	330	838	66	75	68 409 497
H-330-100-4MP	330	838	66	100	68 409 500
H-330-150-4MP	330	838	66	150	68 409 519
H-330-200-4MP	330	838	66	200	68 409 527
H-360-075-4MP	360	914	72	75	68 409 535
H-360-100-4MP	360	914	72	100	68 409 543
H-360-150-4MP	360	914	72	150	68 409 551
H-360-200-4MP	360	914	72	200	68 409 578
H-390-075-4MP	390	991	78	75	68 409 586
H-390-100-4MP	390	991	78	100	68 409 594
H-390-150-4MP	390	991	78	150	68 409 608
H-390-200-4MP	390	991	78	200	68 409 616
H-420-075-4MP	420	1067	84	75	68 409 624
H-420-100-4MP	420	1067	84	100	68 409 632
H-420-150-4MP	420	1067	84	150	68 409 640
H-420-200-4MP	420	1067	84	200	68 409 659
H-450-075-4MP	450	1143	90	75	68 409 667
H-450-100-4MP	450	1143	90	100	68 409 675
H-450-150-4MP	450	1143	90	150	68 409 683
H-450-200-4MP	450	1143	90	200	68 409 691
H-480-075-4MP	480	1219	96	75	68 409 705
H-480-100-4MP	480	1219	96	100	68 409 713
H-480-150-4MP	480	1219	96	150	68 409 721
H-480-200-4MP	480	1219	96	200	68 409 748

Klassieke tandriemen
Standard timing belts

Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
H-510-075-4MP	510	1295	102	75	68 409 756
H-510-100-4MP	510	1295	102	100	68 409 764
H-510-150-4MP	510	1295	102	150	68 409 772
H-510-200-4MP	510	1295	102	200	68 409 780
H-540-075-4MP	540	1372	108	75	68 409 799
H-540-100-4MP	540	1372	108	100	68 409 802
H-540-150-4MP	540	1372	108	150	68 409 810
H-540-200-4MP	540	1372	108	200	68 409 829
H-570-075-4MP	570	1448	114	75	68 409 837
H-570-100-4MP	570	1448	114	100	68 409 845
H-570-150-4MP	570	1448	114	150	68 409 853
H-570-200-4MP	570	1448	114	200	68 409 861
H-600-075-4MP	600	1524	120	75	68 409 888
H-600-100-4MP	600	1524	120	100	68 409 896
H-600-150-4MP	600	1524	120	150	68 409 918
H-600-200-4MP	600	1524	120	200	68 409 926
H-630-075-4MP	630	1600	126	75	68 409 934
H-630-100-4MP	630	1600	126	100	68 409 942
H-630-150-4MP	630	1600	126	150	68 409 950
H-630-200-4MP	630	1600	126	200	68 409 969
H-660-075-4MP	660	1676	132	75	68 409 977
H-660-100-4MP	660	1676	132	100	68 409 985
H-660-150-4MP	660	1676	132	150	68 409 993
H-660-200-4MP	660	1676	132	200	68 410 002
H-700-075-4MP	700	1778	140	75	68 410 010
H-700-100-4MP	700	1778	140	100	68 410 029
H-700-150-4MP	700	1778	140	150	68 410 037
H-700-200-4MP	700	1778	140	200	68 410 045
H-750-075-4MP	750	1905	150	75	68 410 053
H-750-100-4MP	750	1905	150	100	68 410 061
H-750-150-4MP	750	1905	150	150	68 410 088
H-750-200-4MP	750	1905	150	200	68 410 096
H-800-075-4MP	800	2032	160	75	68 410 118
H-800-100-4MP	800	2032	160	100	68 410 126
H-800-150-4MP	800	2032	160	150	68 410 134
H-800-200-4MP	800	2032	160	200	68 410 142

Klassieke tandriemen
Standard timing belts



Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
H-850-075-4MP	850	2159	170	75	68 410 150
H-850-100-4MP	850	2159	170	100	68 410 169
H-850-150-4MP	850	2159	170	150	68 410 177
H-850-200-4MP	850	2159	170	200	68 410 185
H-900-075-4MP	900	2286	180	75	68 410 193
H-900-100-4MP	900	2286	180	100	68 410 207
H-900-150-4MP	900	2286	180	150	68 410 215
H-900-200-4MP	900	2286	180	200	68 410 223
H-1000-075-4MP	1000	2540	200	75	68 410 231
H-1000-100-4MP	1000	2540	200	100	68 410 258
H-1000-150-4MP	1000	2540	200	150	68 410 266
H-1000-200-4MP	1000	2540	200	200	68 410 274
H-1100-075-4MP	1100	2794	220	75	68 410 282
H-1100-100-4MP	1100	2794	220	100	68 410 290
H-1100-150-4MP	1100	2794	220	150	68 410 304
H-1100-200-4MP	1100	2794	220	200	68 410 312
H-1250-075-4MP	1250	3175	250	75	68 410 320
H-1250-100-4MP	1250	3175	250	100	68 410 339
H-1250-150-4MP	1250	3175	250	150	68 410 347
H-1250-200-4MP	1250	3175	250	200	68 410 355
H-1400-075-4MP	1400	3556	280	75	68 410 363
H-1400-100-4MP	1400	3556	280	100	68 410 371
H-1400-150-4MP	1400	3556	280	150	68 410 398
H-1400-200-4MP	1400	3556	280	200	68 410 401
H-1700-075-4MP	1700	4318	340	75	68 410 428
H-1700-100-4MP	1700	4318	340	100	68 410 436
H-1700-150-4MP	1700	4318	340	150	68 410 444
H-1700-200-4MP	1700	4318	340	200	68 410 452

Klassieke tandriemen
Standard timing belts

Referentie <i>Reference</i>	Steeklengte inch <i>Datum length inch</i>	Steeklengte mm <i>Datum length mm</i>	Aantal tanden <i>Teeth</i>	Breedte mm <i>Width mm</i>	Code
XH-507-200-4MP	507	1288	58	200	68 411 149
XH-507-300-4MP	507	1288	58	300	68 411 157
XH-507-400-4MP	507	1288	58	400	68 411 165
XH-560-200-4MP	560	1422	64	200	68 411 173
XH-560-300-4MP	560	1422	64	300	68 411 181
XH-560-400-4MP	560	1422	64	400	68 411 203
XH-630-200-4MP	630	1600	72	200	68 411 211
XH-630-300-4MP	630	1600	72	300	68 411 238
XH-630-400-4MP	630	1600	72	400	68 411 246
XH-770-200-4MP	770	1956	88	200	68 411 254
XH-770-300-4MP	770	1956	88	300	68 411 262
XH-770-400-4MP	770	1956	88	400	68 411 270
XH-840-200-4MP	840	2134	96	200	68 411 289
XH-840-300-4MP	840	2134	96	300	68 411 297
XH-840-400-4MP	840	2134	96	400	68 411 300
XH-980-200-4MP	980	2489	112	200	68 411 319
XH-980-300-4MP	980	2489	112	300	68 411 327
XH-980-400-4MP	980	2489	112	400	68 411 335
XH-1120-200-4MP	1120	2845	128	200	68 411 343
XH-1120-300-4MP	1120	2845	128	300	68 411 351
XH-1120-400-4MP	1120	2845	128	400	68 411 378